

マーケットアンブレラ SEG 強度の追求

天幕：耐候性を重視
PARA / アクリル製
サマーシールド / ポリエステル製
ソルテリア / ポリエステル製

縫製：マーケットアンブレラの心臓部である天幕の縫製。長年培われてきた技術を最大限生かしております。

 最も力が必要な先端部の糸を強靱糸にしました。
Copyright 2015 - 2016 W. L. Gore & Associates, Inc.
および日本ゴア株式会社の許諾を得て使用しています。

ダブルロックベース（別売：P64・65）
安全性が最優先の専用ベース。
安心してご使用いただけるよう
各サイズ別の推奨ベースをお選びください。

※1）天幕のカラーは、P58（PARA）、P59（サマーシールド）、P59（ソルテリア）よりお選び下さい。
※2）SEGシリーズは、全て受注生産となります。
※3）タレ付仕様の縁テープは、2020.4月よりアクリルテープに変更になっております。
※ SEGシリーズは、1本：1梱包 7.3才

ギボシ：耐候性を重視。アルミ鋳物製


風抜き



フレーム：アルミ（強化仕様）
2.0mm厚（30×20）

上ロック／下ロック：
強度重視。アルミ鋳物製

ヒートンガイド付：ヒートンが
挿しやすくなりました。

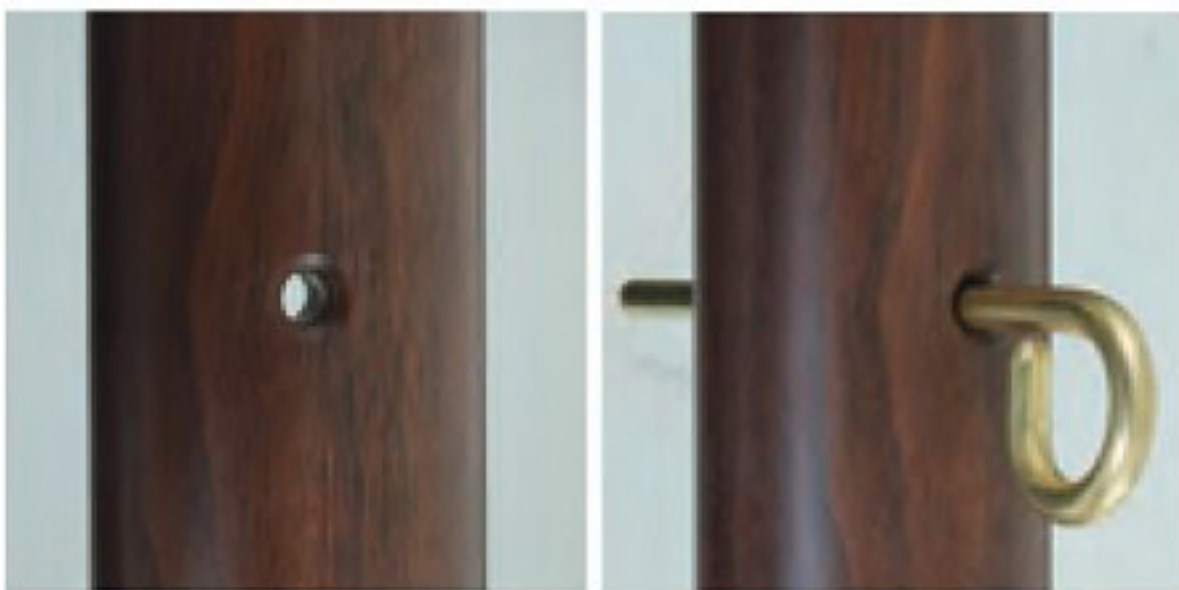

心棒：アルミ製 / 一本骨
耐候性を考慮した二次電解着色
3.0mm厚の強靱フレーム
（心棒38φ、50φ）

付属品



収納袋
M.U.の大きさにより付属されます。

オプション

タレタイプ（ラウンド型・スクエア型）



耐風タイプ（ラウンド型のみ）



パラソルにとって最大の難敵『風』
フレームが折れたり、天幕が破れたり、
さらには本体が吹き飛ばされたり、転倒して…
風がパラソルの損傷の主な原因といっても
過言ではありません。さらには思わぬ事故に
結びついてしまう事もあります。
当社の技術陣は世界に先駆けて“逃風構造”
を開発し、パラソルの新しい可能性を引き
出しました。

アンブレラ推奨ベース（別売）



G



RB



FB



L



埋込

選択ページ P.64・65 ➡