

## 入退室管理システムの機能



カード毎に通行できる／通行できない扉を指定することができ、許可しない部屋への入室を制限することができます。



共連れによる不正通行を防ぐ為、「入室側カードリーダーを使用しないと、退室側カードリーダーを使用できない」といった入退室制限をかけることができます。



特定の部屋に入室する際、一定時間内に2人がカード操作を行うことで入室を許可する機能です。本機能の拡張版として、在室者が常に2名以上になるように1名照合と2名照合を自動的に使い分ける『2名照合カウント機能』もございます。




入室／退室用カードリーダーを設定することで、部屋に何人いるか、誰がいるのかを確認することができます。拡張機能として、滞在許可時間／滞在許可時刻を設定することも可能です。



予め設定した時間を元に、電気錠や防犯センサを自動制御(施錠／解錠、警戒／解除)することができます。



カードが盗難にあったり、カードを紛失してしまった場合、簡単操作で該当するカードを使用不可にすることができます。該当するカードが使用された時には、画面上に盗難・紛失カードが使用されたことを表示します。

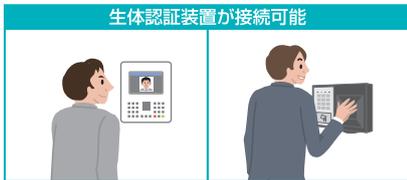

カードリーダーの代わりに、生体認証装置(バイOMETRICS)を接続することができます。偽造や複製が困難ですので、高いセキュリティ性を必要とする部屋に設置することをお勧めします。



火災発生時にお客さまの避難をスムーズにするため、電気錠を自動的に強制解錠します。火災時の盗難を防ぐため、火災発生時でも電気錠が自動解錠しないよう設定することも可能です。



在室者人数やカードリーダー操作を元に、他設備(ELV・照明・空調・ITV)との連動を行うことができます。

※別途、ELV・照明・空調・ITV設備との打ち合わせが必要になります。

### 個人認証装置

	<b>非接触式ICカードリーダー</b>
	商品番号: NHF-CU-W 読取距離: 約15mm 使用周波数: 13.56MHz 準拠規格: FeliCa方式、TypeA 外形寸法 (W) 114× (H) 112× (D) 10 (露出部) 備考: 防滴仕様

	<b>磁気ストライプ式カードリーダー</b>
	商品記号: NCD-BU-MK 読取方式: スライド式 (手動操作) 適用カード: JIS-II型磁気ストライプ カード キーパッド: メンブレンスイッチ14キー 外形寸法 (W) 147× (H) 264× (D) 19.5 (露出部)

	<b>非接触式ICカードリーダー</b>
	商品番号: NHI-AR-W 読取距離: 約15mm 使用周波数: 13.56MHz 準拠規格: FeliCa方式、TypeA 外形寸法 (W) 100× (H) 160× (D) 34 (露出部) 備考: 防滴仕様

	<b>指静脈認証装置</b> ※美和ロック株式会社製
	商品番号: RDFV-S01 登録人数: 500人 (1:1認証モード) ※オプションにて最大3,000人まで拡張可能 本人拒否率: 0.01%以下 他人受入率: 0.001% (認証レベル2の場合) 外形寸法 (W) 105× (H) 257× (D) 113