



■仕様

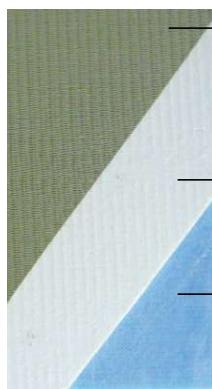


サイズ:90×90cm 厚み17mm 約2.6kg

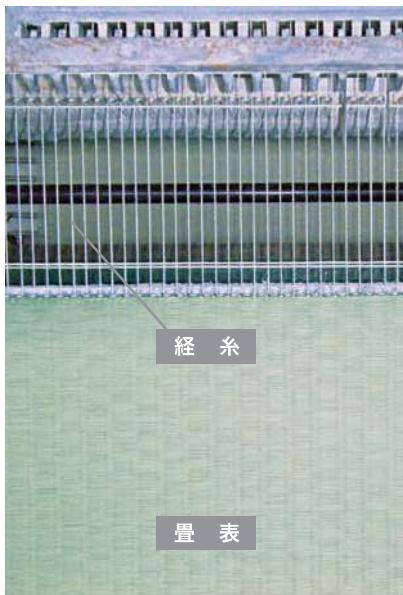

〈畳織機〉


畳表は、一本一本織り込んでいるので、本物の畳の風合いがあり、水に濡れても滑りにくくなっています。

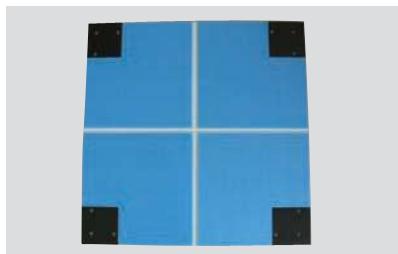

裏面に排水用の溝構造があり、畳の浮き上がりを抑えます。



水(お湯)は畳の表面を流れて排水溝へ流れます。

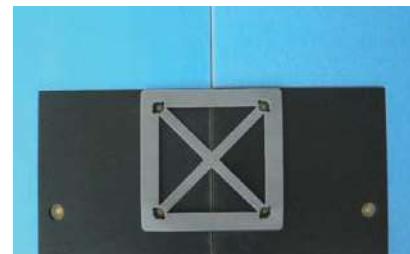

畳同士はジョイントパーツで連結します。(湯ったりたたみ一枚につき一個付属)



複雑な形状も現場で簡単に施工できます。



■施工方法

- 敷き詰め施工が基本です。
- ・畳がずれる場合は付属のジョイントパーツを使用してください。



施工要領書
はコチラ



①浴室の形状に合わせカッター等により畳を裁断します。なるべく裁断面が壁側、浴槽壁面になるようにしてください。



②裁断面の仕上げと畳表のほつれ防止のため、はんだこて、アイロンなどで畳表の端面を溶かします。(温度は230°C程度が適温です。)



③畳表のほつれ止めのため畳表の裁断面に瞬間接着剤を施します。

■お手入れ方法

- ※表面はスポンジなどで汚れを落としてください。
- ※一週間に一回程度は裏面、床面を掃除してください。
- ※定期的に製品を立てかけて水を切ってください。
- ※段差が発生する場合はスロープ材等を使用してください。

お風呂場用畳 「湯ったりたたみ」

既製品

現場加工可能

| サイズ | 品番 | 価格 |
|----------------|---------|---------|
| 90×90cm 厚み17mm | TC19078 | 16,000円 |

※施工費、送料、消費税別途