



作業台・キャビネット・水切台・ダス

◎グリーン購入法適合商品


◎オプションでキャスター取り付け可能です。(φ 75、100、125mm)

両面引出し付作業台 (組立式ノックダウン梱包は出来ません)

均等耐荷重 240kg 実用耐荷重 120kg



LTWO-1500

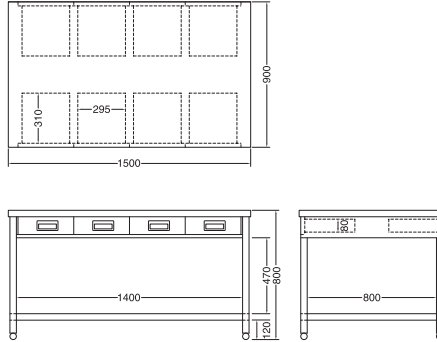

タイプ	品番	寸法 (mm)			引出し数	引出し寸法 W×D
		間口	奥行	高さ		
Yタイプ	YTW0- 900	900	750	800	4	340×280(4つ)
	YTW0-1200	1200	750	800	6	310×280(6つ)
	YTW0-1500	1500	750	800	8	295×280(8つ)
	YTW0-1800	1800	750	800	8	370×280(8つ)
Lタイプ	LTWO- 900	900	900	800	4	340×310(4つ)
	LTWO-1200	1200	900	800	6	310×310(6つ)
	LTWO-1500	1500	900	800	8	295×310(8つ)
	LTWO-1800	1800	900	800	8	370×310(8つ)

●引出し耐荷重：1つあたり 20kg

縦型引出し付作業台 (組立式ノックダウン梱包は出来ません)

均等耐荷重 320kg 実用耐荷重 160kg




HTVO-450

HTVO-1200

HTVO-900

アジャスターです。キャスターではありません。オプションでキャスターへ変更可能です。キャスターを付けたら全高は約 860mm になります。

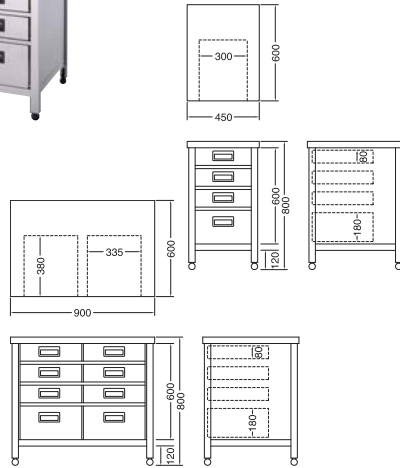

タイプ	品番	寸法 (mm)			引出し数	引出し寸法 W×D
		間口	奥行	高さ		
Kタイプ	KTVO- 450	450	450	800	4	295×310× 80(3段) 295×310×180(1段)
	KTVO- 500	500	450	800	4	340×310× 80(3段) 340×310×180(1段)
	KTVO- 600	600	450	800	4	430×310× 80(3段) 430×310×180(1段)
	KTVO- 750	750	450	800	8(4×2列)	265×310× 80(2列3段) 265×310×180(2列1段)
	KTVO- 900	900	450	800	8(4×2列)	340×310× 80(2列3段) 340×310×180(2列1段)
	KTVO-1200	1200	450	800	12(4×3列)	310×310× 80(3列3段) 310×310×180(3列1段)
Hタイプ	HTVO- 450	450	600	800	4	295×380× 80(3段) 295×380×180(1段)
	HTVO- 500	500	600	800	4	340×380× 80(3段) 340×380×180(1段)
	HTVO- 600	600	600	800	4	430×380× 80(3段) 430×380×180(1段)
	HTVO- 750	750	600	800	8(4×2列)	265×380× 80(2列3段) 265×380×180(2列1段)
	HTVO- 900	900	600	800	8(4×2列)	340×380× 80(2列3段) 340×380×180(2列1段)
	HTVO-1200	1200	600	800	12(4×3列)	310×380× 80(3列3段) 310×380×180(3列1段)

●別注でキャスターへの変更が可能です。
●引き出し取っ手は ABS 樹脂です。

ユニット式縦型引出しキャビネット (組立式ノックダウン梱包は出来ません)

均等耐荷重 320kg 実用耐荷重 160kg



ACVO-450H




(組み合わせ使用例) ACVO+HT-1200



(組み合わせ使用例)
ACVO+HPMI 切欠仕様 (オプション)

品番	寸法 (mm)			引出し数	引出し寸法 W×D
	間口	奥行	高さ		
ACVO-450K	450	410	595	4	340×310× 80(3段) 340×310×150(1段)
ACVO-450H	450	560	595	4	340×380× 80(3段) 340×380×150(1段)

●作業台、水切シンクと組み合わせて使用可能です。
●底面の仕上げがありませんので、単体での使用は出来ません。必ずスノコの上に乗せてご使用ください。

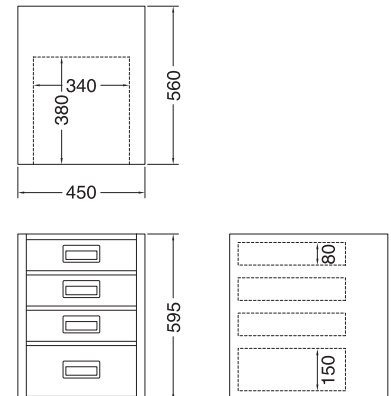

○全ての作業台・ガス台にキャスター (オプション) 取り付け可能。移動台として幅広くご利用いただけます。(22 ページオプション参照)