流し台 Sink

・組立式タイプは脚の長さを自由にカットいただけます。
・シンクはたっぷり使えるプレスシンクです。(＊印は板金シンクです。)
・四隅のボルトをゆるめるとスノコを 40㎜下げる事が出来ます。
・全ての流し台には小型ゴミ収納器とジャバラホースが付いています。

◎バックガードに縦カラン式水道栓は取り付け出来ないタイプです。
◎壁出し式タイプの水道蛇口を御使用下さい。

一槽シンク

Single-bowl sink

KPC1-600

● B/G 無しタイプ

アジャスターです。キャスターではありません。＋30㎜アジャスト可能です（ナイロン樹脂製）

KP1-450

● KP1-600 裏側

タイプ	品番	寸法（㎜） 間口	奥行	高さ	バックガード 奥行き/高さ(㎜)	槽内寸法 W × D	備考
K タイプ（奥行 450㎜）	KP1- 400	400	450	800	25/90	320×375	
	KP1- 450	450	450	800	25/90	400×375	
	KP1- 500	500	450	800	25/90	450×375	
	KP1- 600	600	450	800	25/90	530×370	
	KP1- 750	750	450	800	25/90	670×355	＊
	KP1- 900	900	450	800	25/90	820×355	＊
	KP1-1200	1200	450	800	25/90	1120×355	＊
	KP1-1500	1500	450	800	25/90	1420×355	＊
	KP1-1800	1800	450	800	25/90	1720×355	＊
H タイプ（奥行 600㎜）	HP1- 450	450	600	800	40/90	375×450	
	HP1- 600	600	600	800	40/90	520×480	
	HP1- 750	750	600	800	40/90	670×490	＊
	HP1- 900	900	600	800	40/90	820×490	＊
	HP1-1000	1000	600	800	40/90	920×490	＊
	HP1-1200	1200	600	800	40/90	1120×490	＊
	HP1-1500	1500	600	800	40/90	1420×490	＊
	HP1-1800	1800	600	800	40/90	1720×490	＊

●＊印は板金タイプです。

●ベタスノコ製作可能です。（オプション）

KP1-600

KP1-900

KP1-1500

HP1-600

HP1-1200

一槽水切シンク

Single-bowl sink with draining table

●右水槽、左水槽をご指定下さい。

スノコ部分実用耐荷重 50kg

KPM1-900R（右水槽）

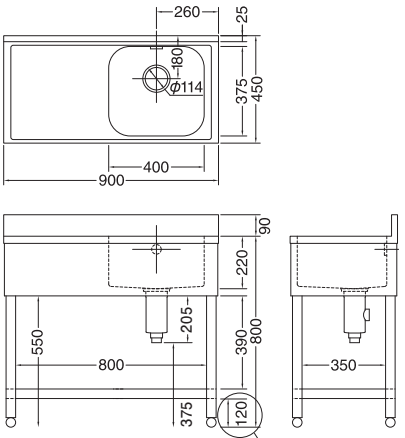

スノコを一番下に下げると 80㎜になります。

タイプ	品番	寸法（㎜） 間口	奥行	高さ	バックガード 奥行き/高さ(㎜)	槽内寸法 W × D	備考
K タイプ	KPM1- 750	750	450	800	25/90	400×375	
	KPM1- 900	900	450	800	25/90	400×375	
	KPM1-1200	1200	450	800	25/90	530×370	
H タイプ	HPM1- 900	900	600	800	40/90	520×480	
	HPM1-1200	1200	600	800	40/90	520×480	
	HPM1-1500	1500	600	800	40/90	710×490	＊

●水槽(水切)左右両タイプあります。ご注文時は右水槽、左水槽をご指定下さい。
●＊印は板金タイプです。　●オーバフロー金具：亜鉛合金クロームメッキ

●一槽水切シンクはユニット式縦型引出しキャビネットが付いたモデルも製作可能です。
（10 ページを参照下さい。）
ACVO+HPMI　W1200 以上切欠仕様（オプション）

引出し付き一槽水切シンク（組立式ノックダウン梱包は出来ません）

Single-bowl sink with draining table and drawer

●右水槽、左水槽をご指定下さい。

HPOM1-1200R（右水槽）

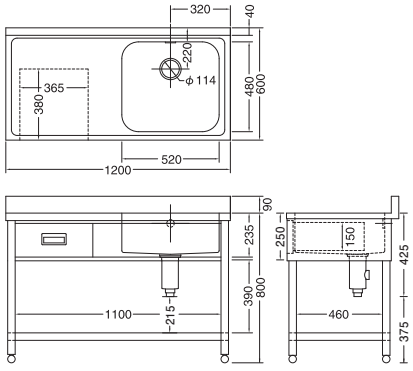

タイプ	品番	寸法（㎜） 間口	奥行	高さ	引出し数	槽内寸法 W × D	備考
K タイプ	KPOM1- 750	750	450	800	1	400×375	
	KPOM1- 900	900	450	800	1	400×375	
	KPOM1-1200	1200	450	800	1	530×370	
H タイプ	HPOM1- 900	900	600	800	1	520×480	
	HPOM1-1200	1200	600	800	1	520×480	
	HPOM1-1500	1500	600	800	1	710×490	＊

●水槽（水切）左右両タイプあります。
●ご注文時は右水槽、左水槽をご指定下さい。
●＊印は板金タイプです。　●引き出し取っ手は ABS 樹脂です。

シンク下にポリタンクや温水器を設置する為にシンク下の有効寸法を大きくするには、標準の小型ゴミ収を下記へ交換して下さい。
通常小型ゴミ収からスノコ上面の寸法は140㎜

	有効寸法(㎜)	スノコ仕様で	三方枠仕様で
	114G 小型ゴミ収の場合	215	375
A	防臭器に交換	260	420
B	横排水器に交換	355	515

○全ての流し台標準規格品には、バックガード付、またはバックガードなし（型番に C が付きます（例)KPC1-600）があります。
○規格外の形状、寸法については、ご希望により別途製作いたします。
また、バックガードも各サイズ製作いたします。（引出付は規格品のみです）