



SINK
2 ページ



CABINET
SINK
4 ページ



WORKING
TABLE

作業台・ガス台

・組立式ノックダウン棚包が出来ないタイプ：
引出し付き、キャスター付き、H 枠、
バックガード付きの作業台



●脚取り付け取り外し方法

オプション



φ75 ゴムキャスター

オプション

耐震・転倒防止金具 (板厚 t2.0mm)



◎グリーン購入法適合商品

◎オプションでキャスター取り付け可能です。(φ75、100、125mm) ③ 後付けでφ75に変更すると全高が60mm高くなります。

作業台・ガス台

Working Table




KT-900

KT-450

●ベタスノコ製作可能です。

均等耐荷重 240kg 実用耐荷重 120kg

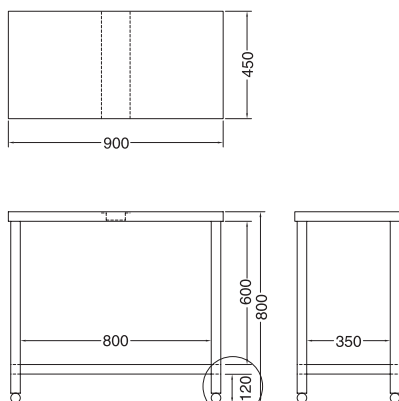

スノコを一番下に行けると 80mm になります。

●ガス台KG他は天板の上にガスコンロを置くためにH650mmとなっています。

() 内はガス台

タイプ	品番	寸法 (mm)		
		間口	奥行	高さ
K タイプ (奥行 450mm)	KT(KG)- 450	450	450	800(650)
	KT(KG)- 600	600	450	800(650)
	KT(KG)- 750	750	450	800(650)
	KT(KG)- 900	900	450	800(650)
	KT(KG)-1200	1200	450	800(650)
	KT(KG)-1500	1500	450	800(650)
	KT(KG)-1800	1800	450	800(650)
H タイプ (奥行 600mm)	HT(HG)- 450	450	600	800(650)
	HT(HG)- 600	600	600	800(650)
	HT(HG)- 750	750	600	800(650)
	HT(HG)- 900	900	600	800(650)
	HT(HG)-1200	1200	600	800(650)
	HT(HG)-1500	1500	600	800(650)
	HT(HG)-1800	1800	600	800(650)
Y タイプ (奥行 750mm)	YT(YG)- 900	900	750	800(650)
	YT(YG)-1200	1200	750	800(650)
	YT(YG)-1500	1500	750	800(650)
	YT(YG)-1800	1800	750	800(650)
L タイプ (奥行 900mm)	LT(LG)- 900	900	900	800(650)
	LT(LG)-1200	1200	900	800(650)
	LT(LG)-1500	1500	900	800(650)

三方枠作業台・ガス台

Three-sided Frame Working Table




HTSA-600

KTSA-1200

炊飯台車使用例
(22 ページオプション参照)

均等耐荷重 150kg 実用耐荷重 80kg

- 枠形状三方枠は取付位置を上下変更可能
- ナイロン樹脂アジャスター調整 +30mm
- 下部補強を奥にしている為、足元を広く使用出来ます。

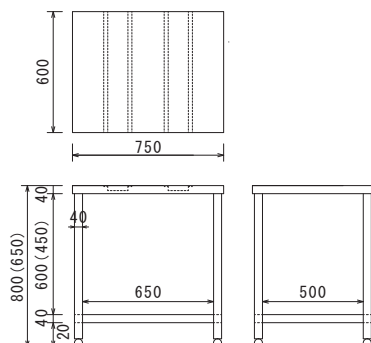

HTSA-750

タイプ	品番	寸法 (mm)		
		間口	奥行	高さ
K タイプ (奥行 450mm)	KTSA(KGSA)- 450	450	450	800(650)
	KTSA(KGSA)- 600	600	450	800(650)
	KTSA(KGSA)- 750	750	450	800(650)
	KTSA(KGSA)- 900	900	450	800(650)
	KTSA(KGSA)-1200	1200	450	800(650)
	KTSA(KGSA)-1500	1500	450	800(650)
	KTSA(KGSA)-1800	1800	450	800(650)
H タイプ (奥行 600mm)	HTSA(HGSA)- 450	450	600	800(650)
	HTSA(HGSA)- 600	600	600	800(650)
	HTSA(HGSA)- 750	750	600	800(650)
	HTSA(HGSA)- 900	900	600	800(650)
	HTSA(HGSA)-1200	1200	600	800(650)
	HTSA(HGSA)-1500	1500	600	800(650)
	HTSA(HGSA)-1800	1800	600	800(650)
Y タイプ (奥行 750mm)	YTSA(YGSA)- 900	900	750	800(650)
	YTSA(YGSA)-1200	1200	750	800(650)
	YTSA(YGSA)-1500	1500	750	800(650)
	YTSA(YGSA)-1800	1800	750	800(650)
L タイプ (奥行 900mm)	LTSA(LGSA)- 900	900	900	800(650)
	LTSA(LGSA)-1200	1200	900	800(650)
	LTSA(LGSA)-1500	1500	900	800(650)

() 内はガス台

H 枠作業台 (組立式ノックダウン棚包は出来ません)

H-typed Frame Working Table


新規掲載



HTHW-1200

均等耐荷重 150kg 実用耐荷重 80kg

- 椅子を向かい合わせに入れることができます。
- ナイロン樹脂アジャスター調整 +30mm

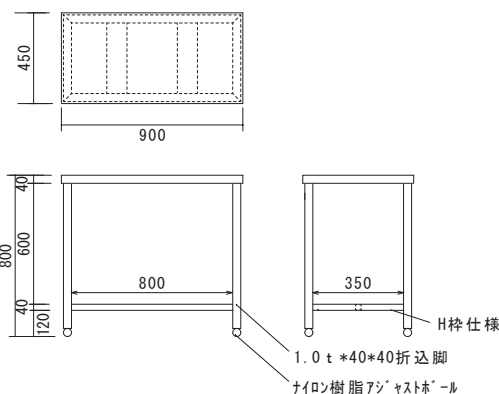

KTHW-900

タイプ	品番	寸法 (mm)		
		間口	奥行	高さ
K タイプ (奥行 450mm)	KTHW- 450	450	450	800
	KTHW- 600	600	450	800
	KTHW- 750	750	450	800
	KTHW- 900	900	450	800
	KTHW-1200	1200	450	800
	KTHW-1500	1500	450	800
	KTHW-1800	1800	450	800
H タイプ (奥行 600mm)	HTHW- 450	450	600	800
	HTHW- 600	600	600	800
	HTHW- 750	750	600	800
	HTHW- 900	900	600	800
	HTHW-1200	1200	600	800
	HTHW-1500	1500	600	800
	HTHW-1800	1800	600	800
Y タイプ (奥行 750mm)	YTHW- 900	900	750	800
	YTHW-1200	1200	750	800
	YTHW-1500	1500	750	800
	YTHW-1800	1800	750	800
L タイプ (奥行 900mm)	LTHW- 900	900	900	800
	LTHW-1200	1200	900	800
	LTHW-1500	1500	900	800
	LTHW-1800	1800	900	800

●H 枠

1.0 t * 40*40 折込脚
ナイロン樹脂アジャスター

H 枠仕様

○耐荷重に関して：(均等耐荷重) JIS 規格で定められた唯一の公式測定方法ですが、平らな場所で棚面全体に均一加重し、振動を与えない状況での測定方法になりますので、実使用状況とは大きく異なります。→均等耐荷重>実用耐荷重
(実用耐荷重) 使用場所、乗せる物、動作条件により異なります。