


■取付用ビスは付属しておりませんので、取付けする壁の材質に合ったビスをご準備下さい。

◎実用耐荷重 50kg（吊り下げる相手の強度に御注意下さい） ◎グリーン購入法適合商品

吊下棚一段

新規掲載


Hanging shelf

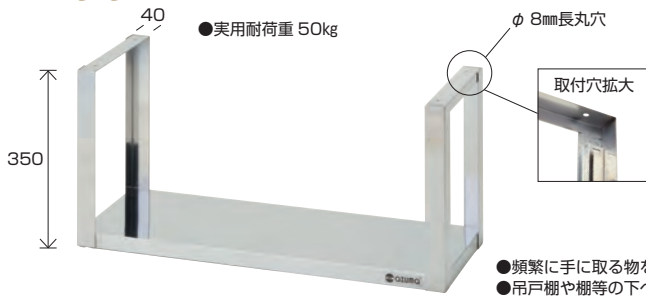

TFS-750-300

- 頻繁に手に入る物を保管できます。
- 吊戸棚や棚等の下へ吊り下げて使用できます。
- 取付け用φ8mm長丸が四隅にあけてあります。
- 柱はt2.0mmのアンクル材です。

品番	寸法 (mm)	
	間口	奥行
TFS- 750	750	2タイプ 300 350
TFS- 900	900	
TFS-1200	1200	
TFS-1500	1500	
TFS-1800	1800	

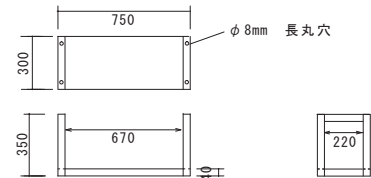

吊下棚二段

新規掲載


Two-tier Hanging shelf



TF2S-900-300

- 頻繁に手に入る物を保管できます。
- 吊戸棚や棚等の下へ吊り下げて使用できます。
- 取付け用φ8mm長丸が四隅にあけてあります。
- 二段式です。
- 中棚は上下自在式です。
- 棚柱ピッチ 20mm
- 柱はt2.0mmのアンクル材です。

品番	寸法 (mm)	
	間口	奥行
TF2S- 750	750	2タイプ 300 350
TF2S- 900	900	
TF2S-1200	1200	
TF2S-1500	1500	
TF2S-1800	1800	

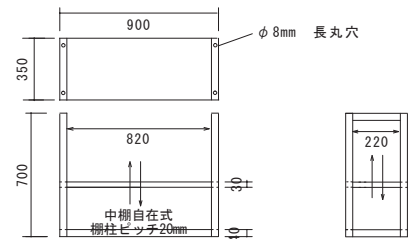

二段平棚／上棚

Two-tiered Upper shelf

均等耐荷重 120kg 実用耐荷重 80kg



◎グリーン購入法適合商品



OS-1200-300

- 頻繁に手に入る物を保管できます。
- 作業台天板のセンターや奥などの位置に用途に合わせて設置頂けます。
- 取り付けスペース・フランジ部を先にビスで固定できるため施工現場の取り付け作業が容易です。（ビス穴φ8mm長丸加工済みです）
- 中棚は自在仕様です。
- 柱はt2.0mmのアンクル材です。

品番	寸法 (mm)		
	間口	奥行	高さ
OS- 900	900	3タイプ 250 300 350	800
OS-1200	1200		800
OS-1500	1500		800
OS-1800	1800		800

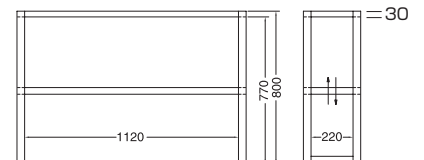

センターに設置した例

奥に設置した例

YTO-1200 と OS-1200-300 組み合わせ使用例