

均等耐荷重 (棚板1段当り) 250・300kg

均等耐荷重 (棚1連当り) 1000・1200kg

中量スライドラック

改RoHS
10物質対応


・組立式

・組立費別途

棚板ピッチ：50mm

特長

- 棚が前面にスライドするので保管物の出し入れ作業が簡単です。
小型の金型など様々な用途に使用できます。
- 中量ラックをベースにスライド棚1段当たり250～300kgの耐荷重を実現しました。(スライドテーブルは必ず1段ずつ引出して下さい。1度に2段以上の引出しは絶対にしないで下さい。)
- スライド棚は保管物に合わせて50mmピッチの高さで調整できます。
- 手を離れたところでテーブルが固定されるロック機構付。

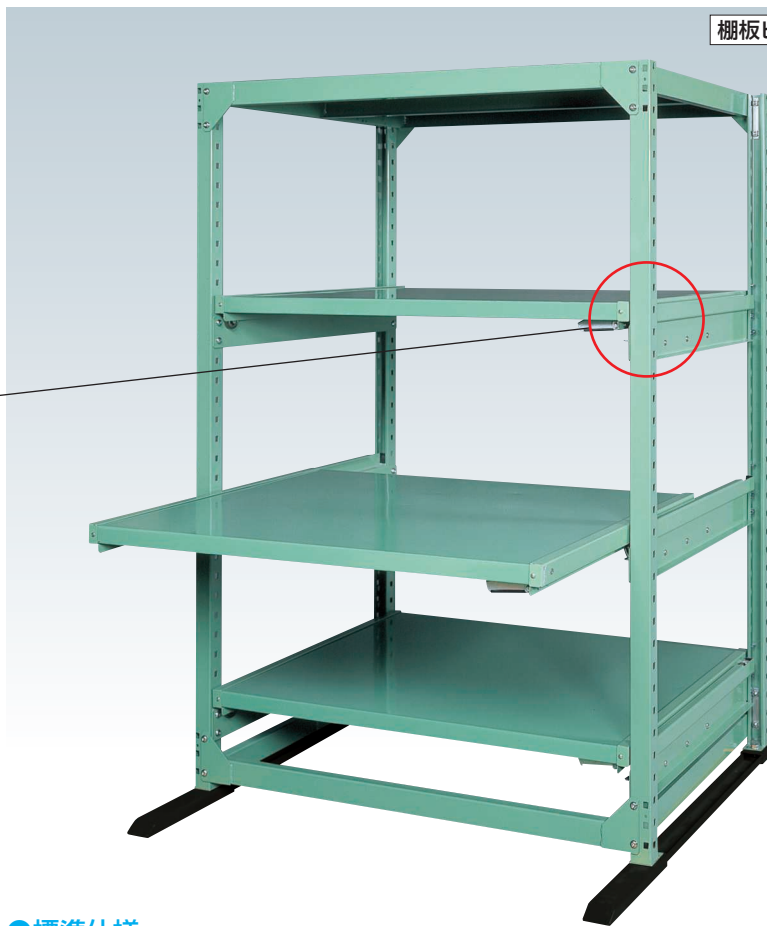

●テーブルロック



ニューCS
バルラック
スーパー
ラック
スチール
ラック
コンテナラック
ケース
ショッ
プラック
開放棚

物品棚

軽量棚

サカエ
ラック

書架

中軽量棚
150kg

中軽量棚
200kg

中軽量棚
250kg

中軽量棚
300kg

中量棚
500kg

重量棚
1000kg

キャスター
ラック

耐震対策
商品

タナガード

パイプ式
棚

移動ラック
中2階

パレット
ラック

スライド
ラック

ライト
スルーラック

長尺物
収納棚

キャンチ
ラック

MSR-1812L04T

T=単体
R=連結
棚板の段数
奥行：
L = 600mm
K = 900mm
間口：
12 = 1200mm
高さ：
18 = 1800mm
21 = 2100mm
— 中量スライドラック

●標準仕様

段荷重 (kg)	奥行600	250kg/段
	奥行900	300kg/段
総荷重 (kg)	奥行600	1000kg/間口
	奥行900	1200kg/間口
高さ (mm)	1800/2100	
有効間口 (mm)	1154	
テーブルサイズ	奥行600	1148×582
	奥行900	1148×882
テーブルストローク	ハーフストローク300mm/ハーフストローク450mm	
安全機構	テーブルロック装置 (50mmピッチ) / ロングベース (黒色塗装) アンカー止め	

●標準寸法

