


りらくハウス 基本寸法図

(単位：mm) ※サイズにはキャップ、ネジ等の寸法は含んでおりません。

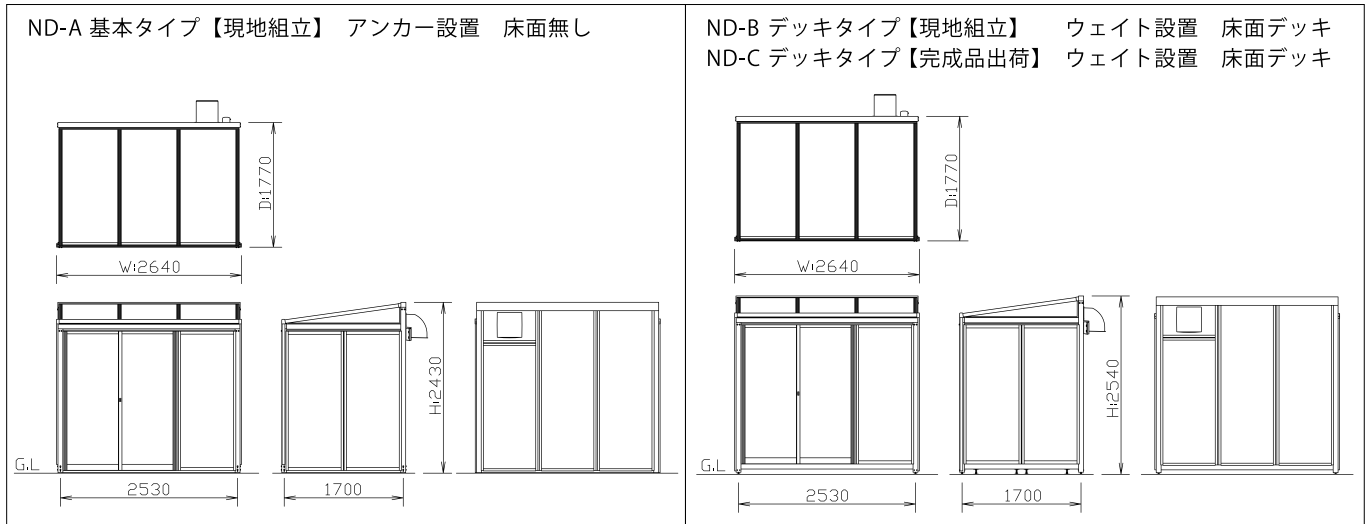

りらくハウス ND 1 型		りらくハウス ND 2 型 (巾方向連棟タイプ)		りらくハウス ND 3 型 (奥行方向連棟タイプ)	
ND-B/C 1 型		ND-B/C 2 型		ND-B/C 3 型	
サイズ	ND-A W2640×D1770×H2430 ND-B/C W2640×D1770×H2540	サイズ	ND-B/C W5285×D1770×H2540	サイズ	ND-B/C W2640×D3550×H2540
収容人数	8～10名 (最多人数の参考)	収容人数	16～20名 (最多人数の参考)	収容人数	16～20名 (最多人数の参考)
重量	約 210kg (ND-A) 約 550kg (ND-B/ND-C)	重量	約 1100kg (ND-B/ND-C)	重量	約 1100kg (ND-B/ND-C)

仕様

(寸法単位：mm)

主構造材	フレーム	アルミ押出材	ステンカラー
	屋根材	アルミ樹脂複合板	ブラウン
	パネル	ポリカーボネート	透明 (クリア)
		アルミ樹脂複合板	シルバー
床材	木材プラスチック複合材デッキ	ブラウン	
電源仕様	AC100V 最大 1000W (コンセント及びオプション装着時の容量) AC100V コンセント 1口		

価格

本体価格 (円)	ND-A基本タイプ 【現地組立】	ND-Bデッキタイプ 【現地組立】	ND-Cデッキタイプ 【完成品出荷】
	1型 792,000	1型 957,000	1型 1,067,000
		2型 1,804,000	2型 2,024,000
		3型 1,760,000	3型 1,980,000
搬送、設置費価格 (円)	地域、機種、設置条件により異なりますので、お問い合わせください。		

設置場所に関して

・消費税別

- ・基礎が必要です。平坦度2cm以下。
- ・べた基礎 (推奨)、または、東石基礎 (デッキタイプのみ)
- ・デッキタイプのみアスファルト上にも設置可能ですが□30cm以上の平板 (7カ所) の上に設置ください。
- ・耐風圧強度-最大瞬間風速34m/s (目安であり商品保証値ではありません)
- ・建物、敷地境界から50cm以上離して設置ください。
- ・大屋根から、雨水や雪が直接りらくハウスの屋根に落ちる場所には設置しないでください。
- ・チャーター便で輸送します。通路と、荷卸しに十分なスペースの確保をお願いします。
- ・台風や強風の時は風が吹き込まないよう扉を閉めてください。必要に応じて風対策を行ってください。
- ・耐積雪-20cm相当(600N/㎡、比重0.3)20cmを超えないうちに、必ず雪降ろしをしてください。
- ・設置場所の高さに関しては、建物の2階以上、屋上等へは設置出来ません。
- ・防火地域、準防火地域には設置出来ません。