




動画はこちらへ

屋根付型 ゆらぎ2 基本寸法図

(単位: mm)

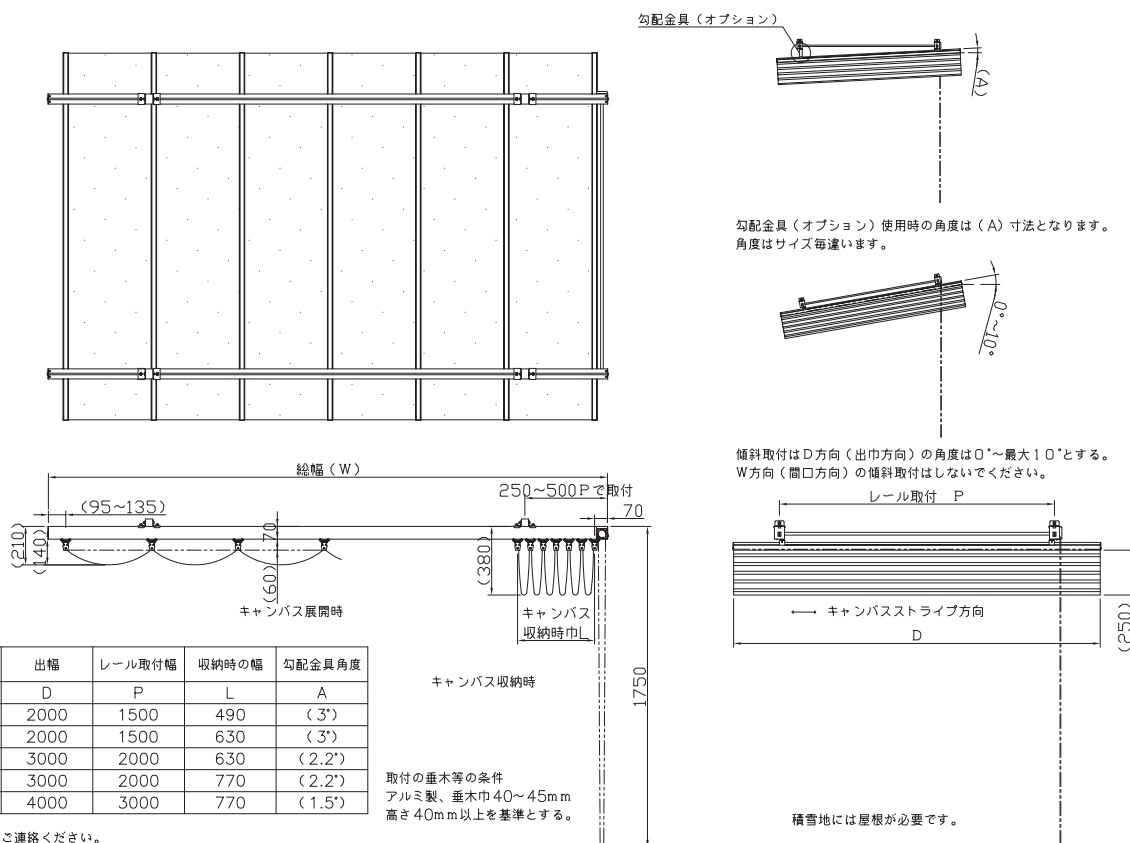

名称	開口	出幅	レール取付幅	収納時の幅	勾配金具角度
	W	D	P	L	A
30-20	3050	2000	1500	490	(3°)
40-20	4000	2000	1500	630	(3°)
40-30	4000	3000	2000	630	(2.2°)
50-30	4950	3000	2000	770	(2.2°)
50-40	4950	4000	3000	770	(1.5°)

※P寸法の変更の場合は事前にご連絡ください。

※最少サイズ 15-05

※最大サイズ 50-40

※キャンバスピッチは全サイズ 470

取付の垂木等の条件
アルミ製、垂木巾40～45mm
高さ40mm以上を基準とする。

() は参考寸法になります。

・規格以外のサイズも対応可能です。・4mを超える長尺物につきましては、チャーター便（運賃別途）となります。

■ 仕様

フレーム	材質	アルミ押出形材
	色	ステンカラー
キャンパス	材質	アクリル仕様 撥水加工 (PARA)
	色	15色 (P93参照)
	変更オプション	材質 再生ポリエステル 防災・撥水加工 (シャガール)
		色 25色 (P95参照)
		材質 高張力ポリエステル仕様 防災・防水 (ソルティス502V3)
		色 25色 (P94)

■ 操作

手動式	ボールチェーン
-----	---------



・別売品 ボールチェーンロック
(取付け条件によりご検討ください。)