
Low Partition
吸音パーティション
PT21F


※デスクはMTE(P49)参照
チェアは参考品です。

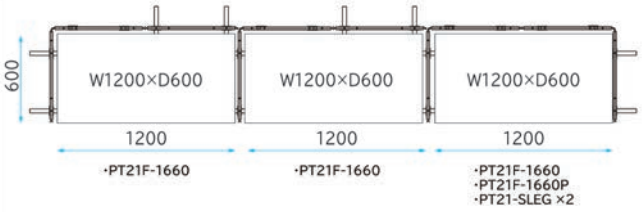


POINT

高密度2.3kg/㎥の硬質フェルトを採用で高い吸音率のパーティション。


断面

高密度の硬質フェルトは高い吸音性能があります。
JIS A1409:1998「残響室法吸音率の測定方法」に基づく試験の結果が右のグラフです。
日常会話の周波数といわれている500~1000Hzの範囲において、空室状態に比べてPT21Fを置いた状態での残響時間は約半分となっています。
PT21Fの高い吸音性能により室内の反響音が吸収されていることがわかります。

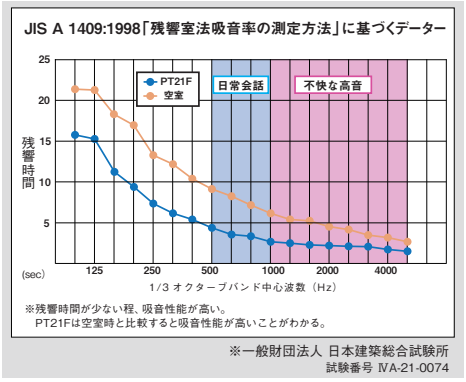

※一般財団法人 日本建築総合試験所
試験番号 Ⅳ A-21-0074

POINT

ファスナー連結で様々なレイアウトシーンに利用できます。


コの字使用


ストレート使用


十字連結使用


使用例　PT21F-1660＋PT21F-1660P＋PT21-SLEG×2