




肘パット部の回転機能

- ①可動部A
360°回転します。
②可動部B
270°の範囲で回転します。



ハンガー(フック付)

ハンガー 耐荷重3kg
フック 耐荷重5kg

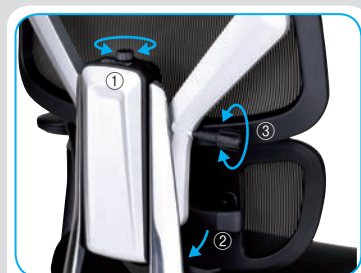

背スライド・ランバート調節機能

- ①背スライド強弱調整ダイヤル
②背スライドロック
③ランバースポート角度調整レバー



座の調節機能(座面右下)

- ①前後スライドレバー
座面の位置を7段階(80mm)の範囲で調整出来ます。
②昇降レバー
ガススプリング機構により、スムーズに座面を上下できます。



肘上下調節・肘パット角度調節機能

昇降レバー①を上へ引き上げた状態で、肘を上下させると8段階(85mm)の範囲で、高さを調節することができます。肘パットを前後個別に跳ね上げる事が可能です。※重い荷重に対して跳ね上げ角度を支える機能はございません。



ロック強度調節機能(座面右下)

ノブを回す事で、シンクロロックの強度を調整できます。
■シンクロロック
背もたれの傾きに連動(シンクロ)して座面も傾きます。

フットレスト
スライド幅410mm

リクライニング固定機能(座面左下)

レバーでリクライニングの固定と解除が行えます。固定位置は4段階(最大15°)です。

多様な調節機能で、体にフィットするポジションが選べます。



- ① 背スライド
② 肘上下昇降・回転
③ 背上下位置調節

- ④ ヘッドレスト
⑤ 座面前後スライド
⑥ 座面上下昇降
⑦ リクライニング
⑧ ランバースポート位置
⑨ フットレスト位置