

20


Floor Interior

フロア・インテリア

P. 452~457

超高強度軽量コンクリート製OAフロア


ネットワークフロア 40/29(公共建築協会 品質性能評価品)

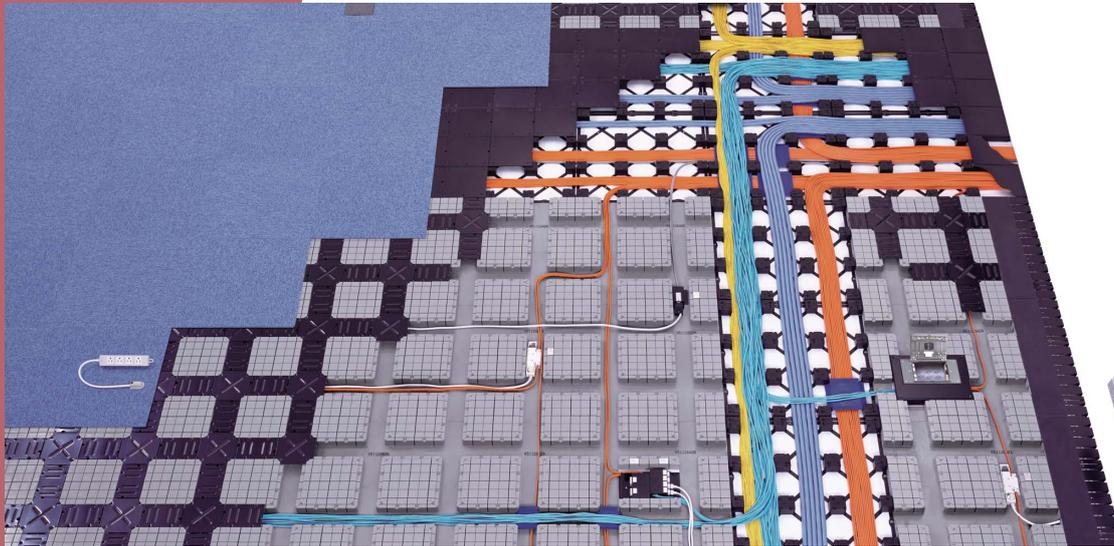


(写真はネットワークフロア 40)

主要構成部材


ベースマット 40(H=40)




ベースマット 29(H=29)



フードインマット 40N/29N







ボーダーマット 40/29



主要構成マット。マットをナイフで切断しコンセントやLAN機器を収納します。

入線部・幹線部に使用します。

壁際部にナイフで切断して使用します。



【仕様と性能】

品名		ネットワークフロア 40	ネットワークフロア 29
仕様	材質	超高強度軽量コンクリート+樹脂+鋼板	
	寸法	600mm×600mm	
	床高さ	床高さ=40mm 配線有効高さ=36mm	床高さ=29mm 配線有効高さ=25mm
	質量	30kg /㎡(配線路カバー含む)	26kg /㎡(配線路カバー含む)
性能・評価	耐荷重性能	公共建築協会 5000N 評価品・3000N 評価品	
	耐衝撃性能	公共建築協会 評価品	
	耐震性能	公共建築協会 1.0G 評価品	
	耐燃焼性能	公共建築協会 評価品 残炎時間 0秒	
	公的评价	・公共建築協会品質性能評価品 ・JAF A 認証品 ・グッドデザイン賞受賞 ・エコマーク商品 ・エコリーフ環境ラベル商品	