

ブロー成型テーブル

チェア
AFC-2APU(GR)
P.162




BT-1860B



BT

スタッキング厚




従来の折り畳みテーブルと比べ、薄型化しており省スペース収納を可能にしております。

スタッキング用切欠




天板の四隅にスタッキング用の溝が設けてあり、スタッキング時にズレにくい仕様になっています。

天板ワイド



奥行 600mm の幅広天板は作業スペースをしっかりと確保できます。

脚収納



脚部が天板部に収納される構造になっているため、スタッキング時はしっかりと安定します。

ストッパー



ストッパー付きで脚部をしっかりとホールドします。

水抜き穴



天板裏には水抜き穴を備えており、天板内に浸入した水を抜くことが可能です。



BT-1860B

完成

ブロー成型テーブル 棚 天板仕様 価格(税抜) サイズ(mm) 梱包寸数 梱包重量

BT-1860B 棚無し ブロー成型 56,000円 W1800×D600×H700 3.1才 15kg

仕様/天板:樹脂ブロー成型品 (t54mm) フレーム:スチール (□26mm) メラミン焼付塗装 (ブラック) 入数:1
●脚間内寸:W1545×D392 ●スタッキング可能 (25台まで)



BT-1860S

完成


ブロー成型テーブル 棚 天板仕様 価格(税抜) サイズ(mm) 梱包寸数 梱包重量

BT-1860S 棚無し ブロー成型 56,000円 W1800×D600×H700 3.1才 15kg

仕様/天板:樹脂ブロー成型品 (t54mm) フレーム:スチール (□26mm) メラミン焼付塗装 (シルバー) 入数:1
●脚間内寸:W1545×D392 ●スタッキング可能 (25台まで)



スタッキング例

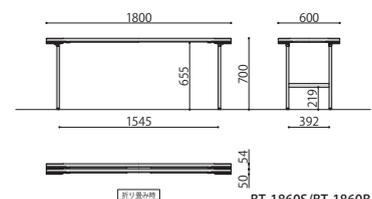

BT-1860S/BT-1860B

注意

スタッキングをする際は、フラットな床面の上で、最大積載 25 台までとしてください。過積載や不安定な場所での使用は、破損や歪みなどにつながる可能性があります。