


PSB、PSA、APの連結について

パネルモジュール

H1800…立った状態でも視線が遮られる高さ。


H1500…座ると周囲から視線が遮られ、立った状態で見渡せる高さ。

H1200…座った状態でも見渡せる高さ。

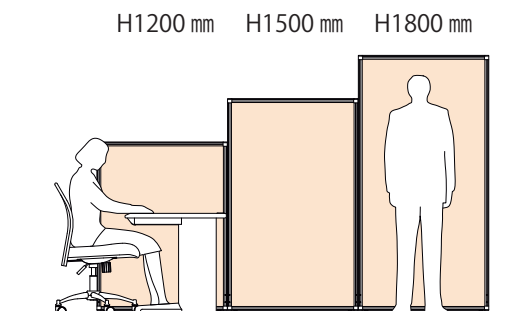


パネル1枚[安定脚(両脚タイプ)]

パーツ	数量
①パネル本体	1枚
②安定脚(両脚タイプ)	2本




パネル1枚[安定脚(キャスター脚タイプ)]

パーツ	数量
①パネル本体	1枚
②安定脚(キャスター脚タイプ)	2本




2方向(直線)連結

パーツ	数量
①パネル本体	3枚
②安定脚(両脚タイプ)	3本
③安定脚(片脚タイプ)	1個
④連結パーツ(2方向連結)	2set




2方向(L字)連結

パーツ	数量
①パネル本体	5枚
②安定脚(両脚タイプ)	2本
③安定脚(片脚タイプ)	1本
④連結パーツ(2方向用)	4set




コの字型連結

パーツ	数量
①パネル本体	7枚
②安定脚(両脚タイプ)	2本
③安定脚(片脚タイプ)	1本
④連結パーツ(2方向用)	6set




十字連結

パーツ	数量
①パネル本体	8枚
②安定脚(両脚タイプ)	4本
③連結パーツ(2方向用)	4set
④連結パーツ(3方向・4方向用)	4set
⑤連結支柱	1本




高さ違い連結 1

パーツ	数量
①パネル本体	1枚
②パネル本体	1枚
③安定脚(両脚タイプ)	2本
④連結パーツ(3方向・4方向用)	2set
⑤連結支柱	1本



高さ違い連結 2

パーツ	数量
①パネル本体	2枚
②パネル本体	2枚
③安定脚(両脚タイプ)	2本
④連結パーツ(2方向用)	2set
⑤連結パーツ(3方向・4方向用)	2set
⑥連結支柱	1本




設置上の注意

安心してご使用いただくために下記の点にご注意ください。

・直線で設置する場合


- ・直線連結の長さは、3600mmまでにしてください。
- ・両端及びパネル2枚ごとに安定脚を1本取り付けしてください。

※パネルを1枚だけで使用する場合、両端に安定脚が必要です。



・L字型に設置する場合

- ・長い辺③は3600mmまでにしてください。
- ・短い辺④が1200mm未満の場合、コーナー外側に安定脚を1本取り付けしてください。
- ・連結パネルが2枚以上になる場合、両端及びパネル2枚ごとに安定脚を1本取り付けしてください。

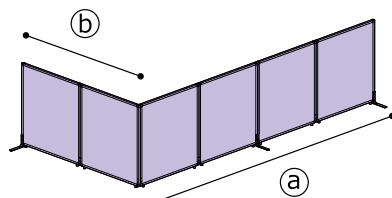

・コの字型に設置する場合

- ・長い辺③は3600mmまでにしてください。
- ・短い辺④が1200mm未満の場合、コーナー外側に安定脚を1本取り付けしてください。
- ・連結パネルが2枚以上になる場合、両端及びパネル2枚ごとに安定脚を1本取り付けしてください。

