

PSG PS

SERIES

投入式耐火金庫

例えば、従業員は引出しから入庫だけ。店長のみが扉から出し入れ。利用者の使用範囲を明確にできる

一般紙用 1 時間耐火性能

耐破壊性能 15 分 (TS-15) <対象: PSGシリーズ>

非 JIS 認証製品

塗装色 [LWG80]



■耐火性能

一般紙用 1 時間耐火性能

火災発生から庫内の温度を紙が焦げる手前の規定温度 177°C 以下に抑える JIS 項目内の「標準加熱試験」に合格しています。



*イメージ画像: 別機種

■防盗性能

耐破壊性能 15 分 (TS-15)

金庫破りの手口で最も多い、バールや金切りノコなどの簡易工具による「扉のこじ開け」破壊に対して、15 分耐える構造を備えています。

<対象: PSG シリーズ>



ドリル破壊対策のシリンダー錠

電動ドリルによる鍵穴や表面の破壊に耐えるオリジナルの耐ドリルシリンダー錠を搭載しています。

耐ドリルシリンダー錠仕様

<対象: PSG シリーズ>



リロッキング装置搭載

ダイヤル錠や電子錠が破壊された時には装置が作動し、カンヌキが掛けた状態を保持します。

<対象: PSG シリーズ>

[オプション] 投入専用バッグ

① NB-30 大(鍵付) ¥10,000(税別)

外寸: W270×D190×H60 (mm)
対応機種: PSG シリーズのみ



③ B-3 大 ¥3,000(税別)

外寸: W230×D135×H40 (mm)
対応機種: PS-50系/PSG-100系/125系



④ B-3 小 ¥2,400(税別)


外寸: W165×D115×H40 (mm)
対応機種: PSG/PS シリーズ




*投入イメージ: PS-50

■引出しからの投入収納

下部の扉を解錠することなく、上部引出しへ収納物を入れるとポストのように下部保管庫に落下して収納されます。管理者が不在でもいつでも保管ができます。引出しから収納物を吊り上げる行為を防止する構造になっています。



シリンダー錠を解錠し、引出しへ手前に引いてバッグを入れます。

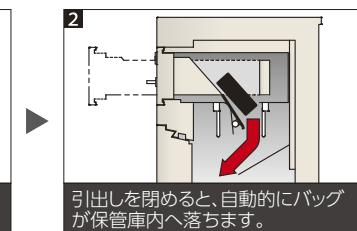

引出しへ閉めると、自動的にバッグが保管庫内へ落ちます。

*投入口寸法より大きい投入物を入れると中で詰まりますのでご注意ください。
*投入専用バッグのご使用をおすすめします。
*イラストは PSG 系の投入断面になります。

■床固定可能でさらに安心 <対象: PSG シリーズ>

計画的な「金庫持ち去り」犯行に対処すべく、後加工無しで床やベースボードに固定できる標準床固定構造。また、地震による転倒や位置ズレも防止します。(⇒詳しくはP.51)



[オプション] ベースボード

PSG-100/125系用

FBCS80 ¥44,000(税別)

寸法: W915×D915×t4.5 (mm)

*塗装色はブラックになります。

*固定工事費用が別途かかります。

*設置場所に合わせた寸法も承ります。