


SR

SERIES

## セキュリティルーム

移設・増設を可能にしたパネル  
ユニット式の組立耐火室

一般紙用1時間耐火性能に相当する  
パネル構造

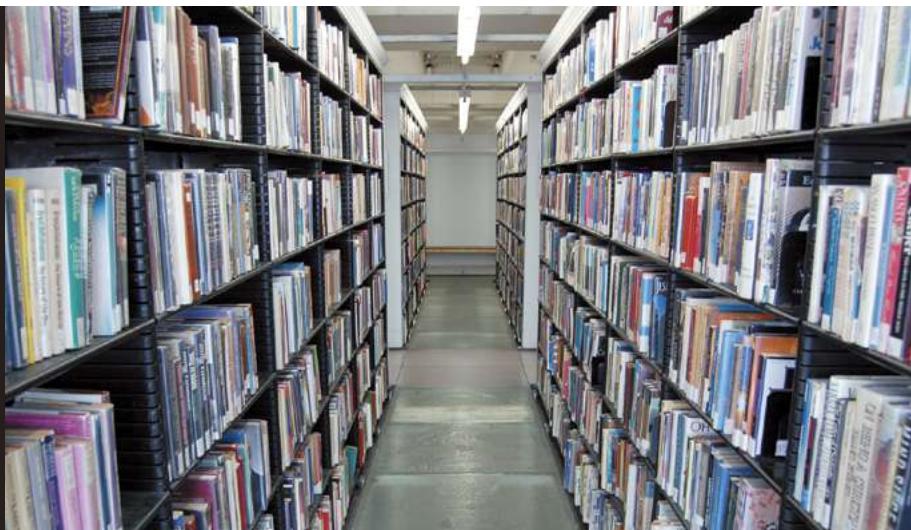

### ■1時間耐火金庫に相当する耐火パネル

火災発生から1時間、室内の温度を紙が焦げる手前の規定温度177°C以下に抑えるJIS項目内の「標準加熱試験」と同等のパネル試験をおこない性能を発揮しています。

### ■パネルユニット組立構造

鉄筋コンクリートの重量の約6分の1と非常に軽量です。コンクリートを打設する湿式工法と違って、パネル・ドアを現地で組立てる乾式工法なので工期の大幅な短縮が可能です。エレベータを使った高層階への設置・増設・解体・移動設置も容易です。また、施工時の振動・騒音が少ないため、テナントビル等の共同ビルへの設置にも最適です。

### ■非常解錠レバーを装備

万一、室内に居る際に扉が閉じてしまった緊急時でも、内側から扉を開くことができる非常解錠レバーを装備しています。

### ■室内を有効に活用するには

ファイリングキャビネットやアングル棚を設置し、合理的な収納ができます。また、耐火金庫の設置で、さらなる耐火性能を追求できます。



水平に設置したベースボードに  
コーナーパネルを立てます。



サイドパネル、トップパネルを  
連結していきます。



扉を付けて施工完了です。

### 100万変換ダイヤル式




[詳細は▶ P.3]




**SR-200 受** ￥4,851,000(税別)

外寸: W2,168×D1,256×H2,227 (mm)  
内寸: W1,920×D920×H2,035 (mm)  
質量: 1,300kg 内容積: 3,596ℓ  
付属品: 室内照明、扉ストッパー  
搬入出用スロープ



**SR-400 受** ￥6,930,000(税別)

外寸: W2,168×D2,256×H2,227 (mm)  
内寸: W1,920×D2,920×H2,035 (mm)  
質量: 1,900kg 内容積: 7,505ℓ  
付属品: 室内照明、扉ストッパー  
搬入出用スロープ



**SR-600 受** ￥9,845,000(税別)

外寸: W2,168×D3,256×H2,227 (mm)  
内寸: W1,920×D2,920×H2,035 (mm)  
質量: 2,500kg 内容積: 11,414ℓ  
付属品: 室内照明、扉ストッパー  
搬入出用スロープ

