
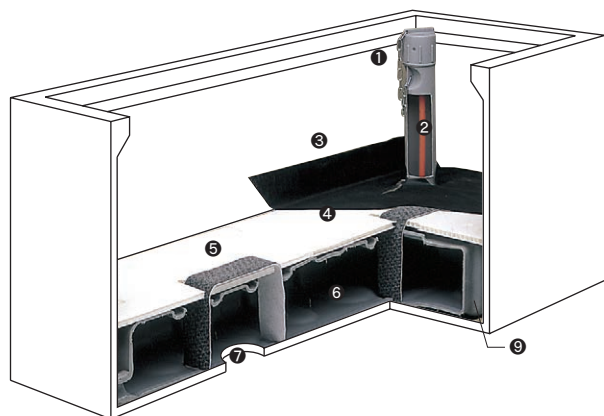


「プラスウォーター」は底面給水タンクを設置することで、水やりの回数を減らすことができます。
日々のメンテナンスを大幅に軽減するための給水システムです。

植栽を生き活きと保つ3つの工夫

- ・底面給水タンクの水は、給水布が水を吸い上げる際の毛細血管現象により、土壌へと適度に浸透します。
- ・タンク周りにスペースがあることで空気層を確保。水温の上昇を抑え、根腐れを防ぎます。
- ・透水フィルターにより土壌の流出を防止。給水システムの詰まりを防ぎます。

角型用部材 (丸形は異なります)

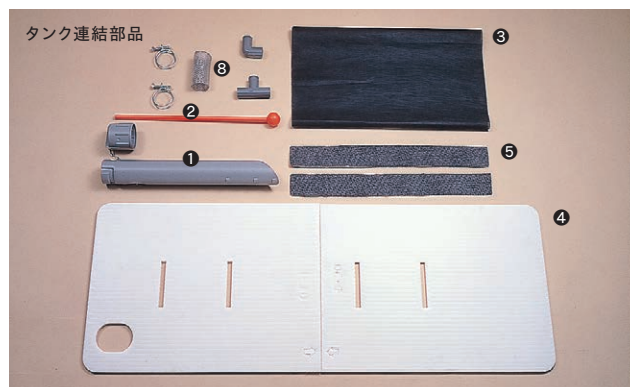


- | | |
|------------------|-------------------|
| ① 給水管 | ⑤ 給水布 (不織布) |
| ② 水量ゲージ (浮き) | ⑥ 給水タンク (ポリエチレン製) |
| ③ 透水フィルター | ⑦ プランター排水口 |
| ④ 仕切板 (ポリプロピレン製) | ⑧ 連結部材 |
| | ⑨ その他 (ホワイトローム) |
| | プランターの種類により別途同梱あり |

給水タンクの種類と組み合わせ例



組み合わせ例

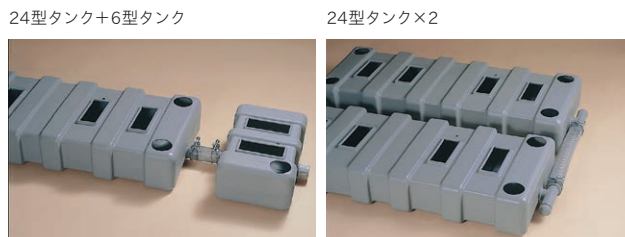

※ 12 型 (12ℓ) タンクは単独使用のみ可。他のタンクとの組み合わせはできません。

プラスウォーターを使用した温室でのニチニチソウの生育試験

プラスウォーターがもっとも有効と思われる盛夏時を選び、ニチニチソウの生育状況の試験を行い、その有効性を実証しました。

※設置場所や土壌、植物の種類等により、実験データとは異なる場合があります。



Q&A



Q プラスウォーターに水を入れるタイミングは？

水量ゲージ (浮き) を触って底面に当たったら水を追加してください。

Q プラスウォーターの水はどれ位もつ？

夏場は約1～3日、春と秋は約5～10日、冬が約10～15日が目安となります。

※ 底面からの給水を目的としており、室内などの防水に対応した商品ではございません。

※ PW仕様を室内でご利用の際、給水タンクの容量を上回った場合、プランター排水口から水が排水され、室内に流れる場合がございます。ご注意ください。