

信頼の安全性 - 第三者認証 -

【ガスタイプ】

一般財団法人 日本ガス機器検査協会による認証

- JIA認証製品(省令対象)
- 防火性能評定品

【電気タイプ】

一般財団法人 日本品質保証機構による認証

- S-JQAマーク認証製品

各種安心・安全機能を搭載

【ガスタイプ】

- 立消安全装置(TTCテクノロジー)
- 転倒時ガス遮断装置
- 二極連続スパーク点火方式
- ケースロックキーなど


■ TTCテクノロジー NEW

立消安全装置とTTCテクノロジー

新型パラソルヒーターでは、従来型の都市ガスタイプで採用した、「燃焼部に立消安全装置(サーモカップル) を対向レイアウト(2 本設置) することにより、風向による立消えのリスクを軽減し耐風性能を高める技術」を新たにLP ガスタイプにも搭載しました。強風下で、一方のサーモカップルが加熱されなくなっても、もう一方のサーモカップルが加熱されていれば燃焼が継続します。

【電気タイプ】

- 転倒時電源遮断スイッチ
- 電装部防滴構造
- 漏電ブレーカー
- ケースロックキーなど

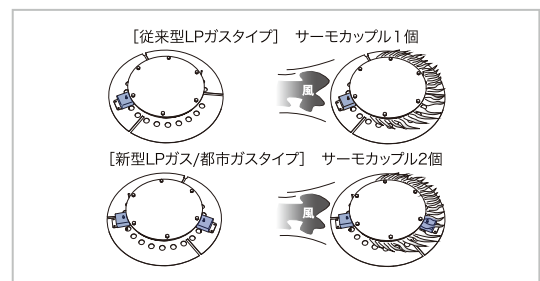

■ 二極連続スパーク点火方式



スピーディーで安定した点火性能。

■ ケースロックキー



ガスタイプのボンベケース、電気タイプの電源スイッチ収納ケースは盗難やいたずら防止のロックキー付きで安心です。下部ケースの扉は着脱式なので、ガスタイプはボンベ交換が簡単です。

高い耐久性と耐食性を追求した高品質ボディ


屋外での使用を考慮し、耐久性を高めるために下部ケース※には厚さ1.2mm、支柱には1.5mmのステンレススチールを採用。さらに下部ケース※は24角形構造設計で円柱構造よりも高い剛性を確保しております。また、耐食性を高めるためSUS430よりも耐食性に優れるSUS304並びにSUS443J1ステンレススチールを採用しています。

※ ガスタイプはボンベケース、電気タイプは電源スイッチ収納ケース

可燃物からの離隔距離は100cm

【ガス機器防火性能評定品】

ガスパラソルヒーターは一般財団法人 日本ガス機器検査協会により防火性能評定において良好と判断されており、「対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱に関する条例の制定に関する基準を定める省令」の別表に定められている「可燃物より全方位(上・側・前・後)150cmの離隔距離」より短い100cmでの設置が可能です。



※電気製品の離隔距離に関する防火性能評定(第三者評定制度)がないため電気パラソルヒーターの離隔距離は省令の定める150cmとなります。

2仕様のボンベケースをラインアップ

※LPガスタイプ

目的に応じて選べる2仕様のボンベケースをラインアップ

■ 20kgボンベタイプ
(約24時間連続燃焼)

■ 10kgボンベタイプ
(約12時間連続燃焼)



20kgボンベタイプ

10kgボンベタイプ