



屋外用ストーブシリーズ外観図・仕様表

パラソルヒーター SPH-224-LP 20kgLPガスボンベタイプ

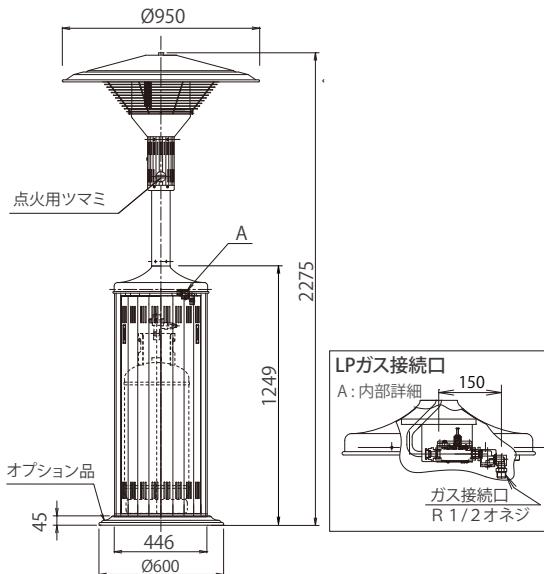

パラソルヒーター SPH-124-LP 10kgLPガスボンベタイプ

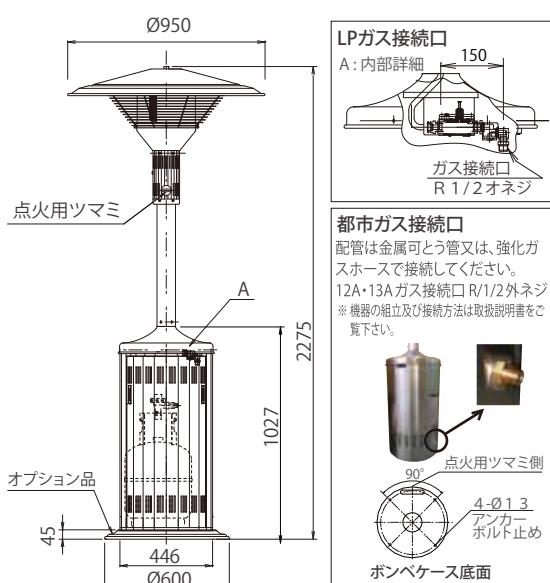

品名	屋外用ガストーブ パラソルヒーター	
品番	SPH-224-LP	
器具ユニット寸法 (mm)	(傘) Ø 950 × H2275	
質量 (kg)	59.0 (ボンベ、配管を含まない)	
タイプ	○ LP ガス ○ ガスボンベ 20kg タイプ接続 ○ 移動設置型	
連続使用 (燃焼) 時間	約 24 時間 (20kgLP ガスボンベ使用時)	
接続	13A 12A LPG 電源	— — 15A (R1/2) —
接続可能ボンベ	20kg 又はそれ以下の LP ガスボンベ	
定格電圧・消費電力	DC1.5V (単3形乾電池×1個)	
ガス消費量	13A 12A LPG	— — 11.50kW (0.82kg/h)
点火方式	連続スパーク点火	
火力調節	無し (全開で使用)	
安全機能	立消安全装置 転倒時ガス遮断装置	
第三者認証	○ JIA 認証製品 (省令対象) ○ 防火性能評定品	
可燃物からの離隔距離 (cm)	上方 側方 前方 後方 100 以上	
材質	傘: アルミ 外装: ステンレス SUS304・SUS443J1	
ユニット構成	(傘・ガード)・(燃焼部)・(ベース部) 3 梱包 4 ユニット組立式	
付属部品	○ 取扱説明書 ○ カムロック (フタの鍵) ○ アンカーボルト	


※直接配管する場合は機器を固定してください。

パラソルヒーター SPH-124-TG 都市ガastype

品名	屋外用ガストーブ パラソルヒーター	屋外用ガストーブ パラソルヒーター
品番	SPH-124-LP	SPH-124-TG
器具ユニット寸法 (mm)	(傘) Ø 950 × H2275	(傘) Ø 950 × H2275
質量 (kg)	55.0 (ボンベ、配管を含まない)	55.0 (ボンベ、配管を含まない)
タイプ	○ LP ガス ○ ガスボンベ 10kg タイプ接続 ○ 移動設置型	○ 都市ガス ○ ガス配管接続 ○ 固定設置型
連続使用 (燃焼) 時間	約 12 時間 (10kgLP ガスボンベ使用時)	—
接続	13A 12A LPG 電源	15A (R1/2) 15A (R1/2) — —
接続可能ボンベ	10kg 又はそれ以下の LP ガスボンベ	—
定格電圧・消費電力	DC1.5V (単3形乾電池×1個)	DC1.5V (単3形乾電池×1個)
ガス消費量	13A 12A LPG	11.30kW (9,720kcal/h) 10.50kW (9,030kcal/h) 11.50kW (0.82kg/h)
点火方式	連続スパーク点火	連続スパーク点火
火力調節	無し (全開で使用)	無し (全開で使用)
安全機能	立消安全装置 転倒時ガス遮断装置	立消安全装置 転倒時ガス遮断装置
第三者認証	○ JIA 認証製品 (省令対象) ○ 防火性能評定品	○ JIA 認証製品 (省令対象) ○ 防火性能評定品
可燃物からの離隔距離 (cm)	上方 側方 前方 後方 100 以上	上方 側方 前方 後方 100 以上
材質	傘: アルミ 外装: ステンレス SUS304・SUS443J1	傘: アルミ 外装: ステンレス SUS304・SUS443J1
ユニット構成	(傘・ガード)・(燃焼部)・(ベース部) 3 梱包 4 ユニット組立式	(傘・ガード)・(燃焼部)・(ベース部) 3 梱包 4 ユニット組立式
付属部品	○ 取扱説明書 ○ カムロック (フタの鍵) ○ アンカーボルト	○ 取扱説明書 ○ カムロック (フタの鍵) ○ アンカーボルト

※直接配管する場合は機器を固定してください。

パラソルヒーター SPH-100E48-200V3

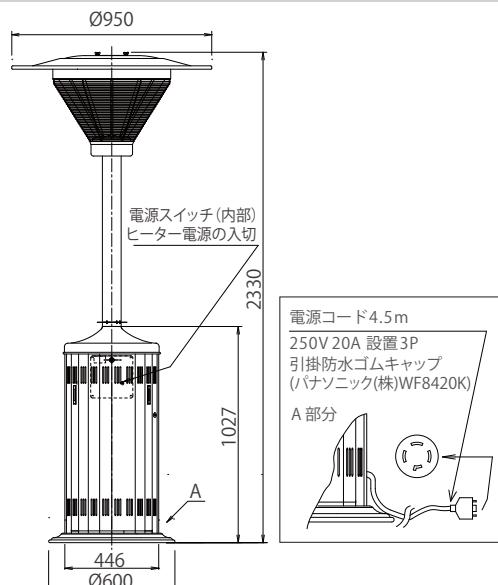

品名	屋外用電気ストーブ パラソルヒーター	
品番	SPH-100E48-200V3	
器具ユニット寸法 (mm)	(傘) Ø 950 × H2330	
質量 (kg)	59.0	
タイプ	○ 電気 ○ 移動設置型	
連続使用 (燃焼) 時間	—	
接続	三相 250V 20A 3極 接地 引掛キャップ 4.5m	
定格電圧・消費電力	三相 200V 50/60Hz 4.80kW	
点火方式	無し (全開で使用)	
火力調節	漏電安全装置 転倒時電源遮断装置	
安全機能	一般財団法人 日本品質保証機構 S-JQA マーク認証	
可燃物からの離隔距離 (cm)	上方 側方 前方 後方 150 以上	
ヒーター	6 本 (1 本あたり 0.8kW)	
材質	傘: アルミ 外装: ステンレス SUS304・SUS443J1	
ユニット構成	(傘)・(ヒーター部)・(ベース部) 3 梱包 3 ユニット組立式	
付属部品	○ 取扱説明書 ○ カムロック (フタの鍵) ○ アンカーボルト	
使用環境	- 10℃~40℃	