

リパーロEタイプ

■ 簡単「組立方法」

2名でわずか60分の簡単組立！！ 解体にはあっという間の30分！！

各部品は1種類のボルトを付属のスパナで簡単に組み立てることができます。



部品構成



ボルトは1種類

組立方法

組立：2名で約60分 / 解体：2名で約30分



① 柱・フレーム組付け



② キャンバス組付け




③ 柱を片側ずつ伸ばす




④ ウェイトを置いて完成


■ 機能紹介 伸縮/ロック機構

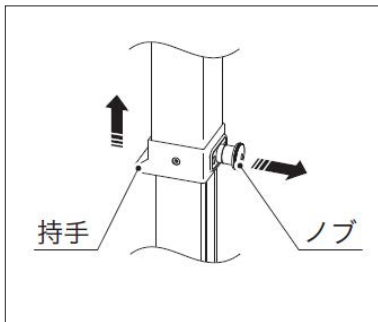

柱伸縮は、ノブ・持手で簡単に

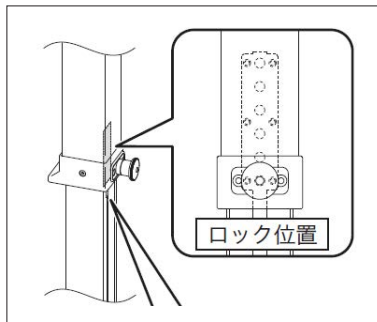

設置場所面の水勾配に対応した、
H調整 6 段階

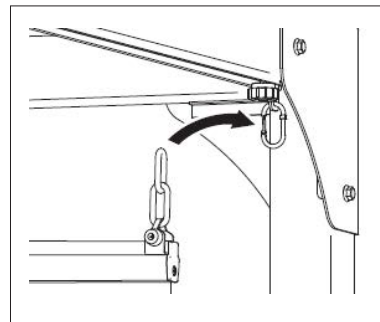

キャンバスは、カラビナで簡単取付

■ ウェイト 独自の「スタック構造」



独自のウェイト形状により、単一モジュールの組み合わせでウェイト部を構成。(モジュール1個当たり10kg)



1段ごと90度ずらすことでウェイトの崩れを防ぎます。使用条件により3段～最大5段を選択。最上段の隙間は、カバーでふさぎます。



完成イメージ。ウェイトが固定され、全体が一体化、安定します。